

Cotes en pouces (mm)


C A R A C T E R I S T I Q U E S			
Débit maxi	:	15,5	l/min
Pression refoulement maxi	:	150	bars
Pression aspiration maxi	:	4	bars
Vitesse de rotation maxi	:	950	t/min
Puissance consommée maxi	:	4,5	kW
Diamètre plongeurs	:	20	mm
Course plongeurs	:	18	mm
Encombrement	:	298x254x133	
Diamètre aspiration	:	1/2"	NPT
Diamètre refoulement	:	3/8"	NPT
Capacité d'huile	:	0,55	litre
Poids (à vide)	:	9	Kg
Température maxi	:	71°	C
Température mini	:	Nous consulter	

Autres gammes de température de fonctionnement :
nous contacter

C O N S T R U C T I O N					
Bâti	:	zamak	Plongeurs	:	céramique
Bielle	:	zamak	Boîte à clapets	:	inox 316
Vilebrequin	:	acier au chrome forgé	Clapets	:	inox 316

KPI 0311 15,5 l.min

BARTHOD POMPES – P.A “Le mas des Entreprises” – 5, avenue Lionel Terray – F69330 Meyzieu – France
Etablissement de la S.A.S. Pompes Pollard, SIREN 649 502 150 SIRET 649 502 150 00042 APE 2813Z TVA intracomm FR47649502150
Tél : (+33) (0)4.72.97.07.10 – **Fax :** (+33) (0)4.37.45.08.42 – **E-mail :** info@barthod-pompes.com – **Web :** www.barthod-pompes.com

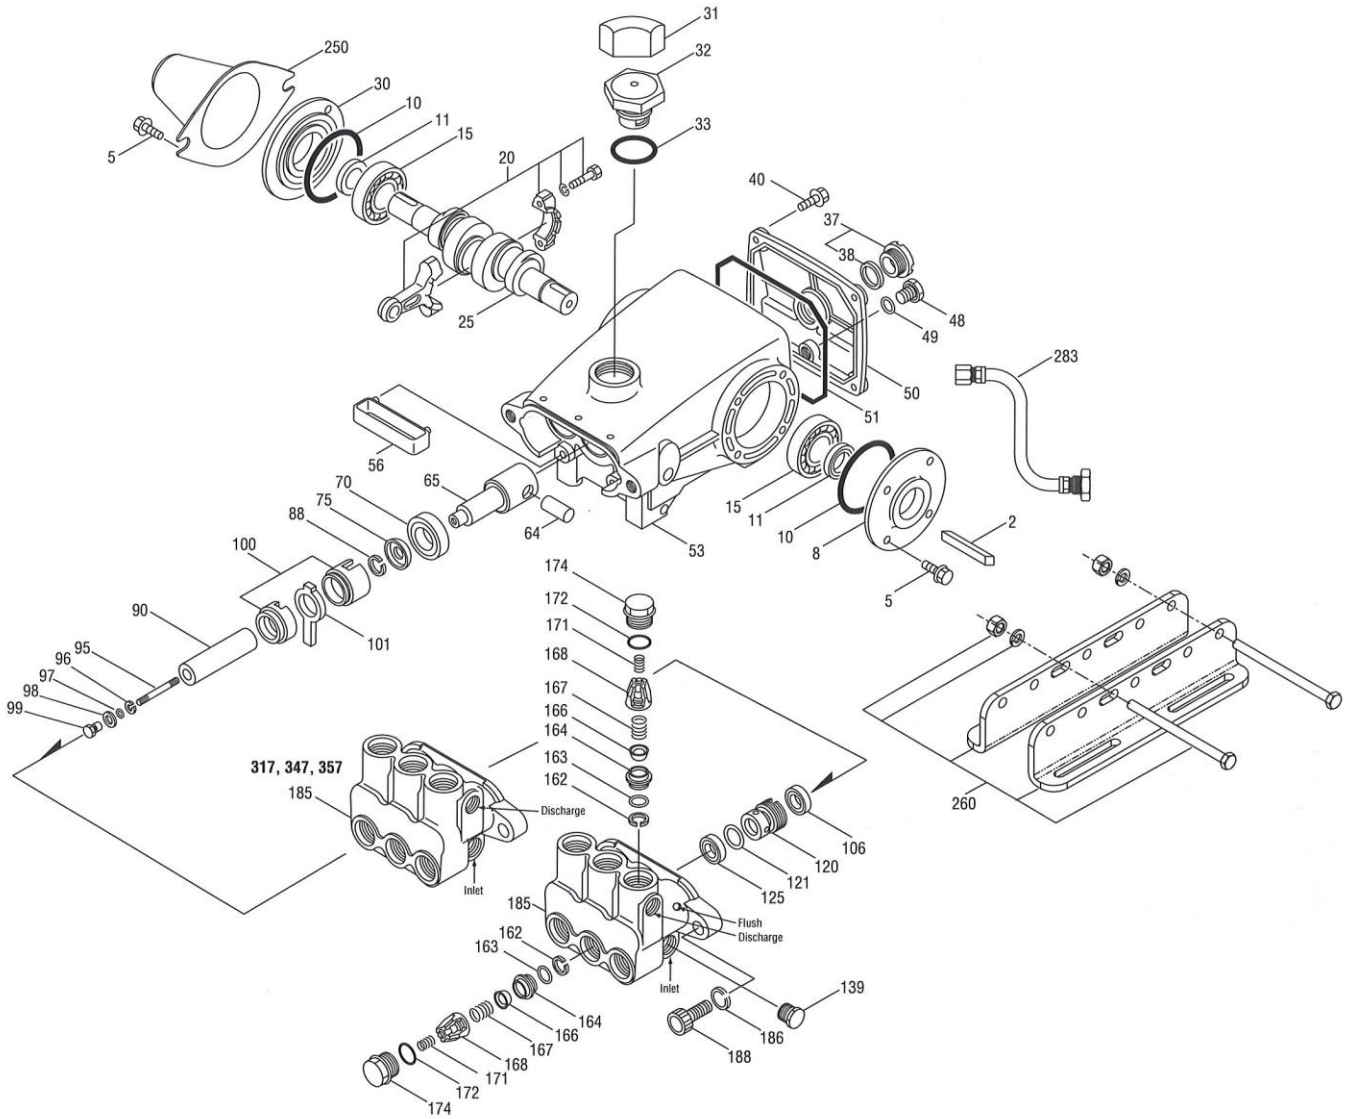

KPI 0311

BARTHOD POMPES – P.A “Le Mas des Entreprises” – 5, avenue Lionel Terray – F69330 Meyzieu – France
 Etablissement de la S.A.S. Pompes Pollard, SIREN 649 502 150 SIRET 649 502 150 00042 APE 2813Z TVA intracomm FR47649502150
Tél : (+33) (0)4.72.97.07.10 – **Fax :** (+33) (0)4.37.45.08.42 – **E-mail :** info@barthod-pompes.com – **Web :** www.barthod-pompes.com

